

PK-N

Charakteristika rozstříku

- Úzký úhel rozstříku 15° a 30°
- Velká síla nárazu kapiček
- Střední až velké kapičky

Použití



- Mytí velkým rázem
- Proplach potrubí, otvorů

DESIGNOVÉ VLASTNOSTI

- Dvoudílná konstrukce (od 1" jednoduchá)
- Vnitřní vyjímatelné lopatky
- Připojení s větším závitem

Materiál trysek:

- Mosaz
- SS303
- SS316L
- Ostatní materiály na dotaz

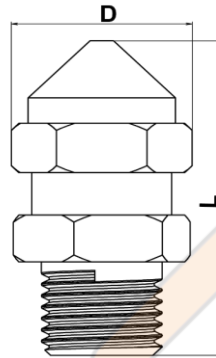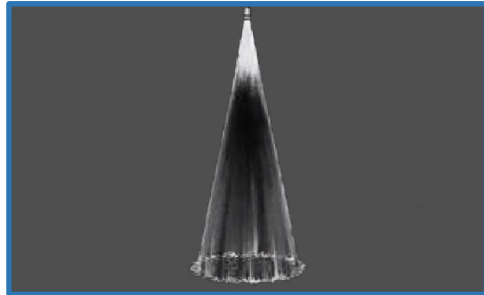

Rozměry:

Závít	Délka	Hex.	Závít	Délka	Hex.
1/8"	39mm	11mm	1"	45mm	14mm
1/4"	45mm	14mm	1 1/4"	55,5mm	17mm
3/8"	55,5mm	17mm	1 1/2"	70mm	22mm
1/2"	70mm	22mm	2"	200mm	60mm
3/4"	39mm	11mm			

Příklad objednacího čísla: **PK-N-10-SS303 - 1/4"** - "PK-N=typ trysky", "10 = kód průtoku", materiál, závít
Provedení závitu **BSPT** nebo **NPT**, ostatní typy závitů na dotaz

Připojení vnější závít					Kód průtoku	Průměr otvoru	Průtok v litrech za minutu @ Bar										Úhel rozstříku			
1/8"	1/4"	3/8"	1/2"	3/4"			0,7	1 Bar	1,5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	7 Bar	10 Bar	15 Bar	20 Bar	0,5 Bar	1,5 Bar	4 Bar
•					1507	1.6	1.3	1,7	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	13°	15°	15°
•					1514	2.4	2.7	3,2	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	13°	15°	15°
	•				1530	3.2	5.7	6,8	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	13°	15°	15°
		•			1550	4.4	9.5	11,6	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	13°	15°	15°
			•		1590	5.6	17.2	20,6	25	29	36	41	50	54	65	79	92	13°	15°	15°
•					3001.4	.79	.32	0,36	.39	.45	.55	.64	.78	.84	1.0	1.2	1.4	17°	30°	31°
•					3002.5	.79	.57	0,63	.70	.81	.99	1.1	1.4	1.5	1.8	2.2	2.5	17°	30°	32°
•					3004	1.2	.91	1,01	1.1	1.3	1.6	1.8	2.2	2.4	2.9	3.5	4.1	26°	30°	32°
•					3007	1.6	1.6	1,75	2.0	2.3	2.8	3.2	3.9	4.2	5.0	6.2	7.1	23°	30°	30°
	•				3009	2.0	2.1	2,3	2.5	2.9	3.6	4.1	5.0	5.4	6.5	7.9	9.2	23°	30°	30°
		•			3014	2.4	3.2	3,2	3.9	4.5	5.5	6.4	7.8	8.4	10.1	12.4	14.3	25°	30°	30°
			•		3030	3.2	6.8	7,3	8.4	9.7	11.8	13.7	16.8	18.1	22	26	31	26°	30°	31°
				•	3050	4.4	9.5	11,4	14.0	16.1	19.7	23	28	30	36	44	51	26°	30°	31°

Jednodílná konstrukce s větším průtokem

Připojení vnější závít					Kód průtoku	Průměr otvoru	Průtok v litrech za minutu @ Bar										Úhel rozstříku			
3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"			0,7	1 Bar	1,5 Bar	2 Bar	3 Bar	4 Bar	5 Bar	7 Bar	10 Bar	15 Bar	20 Bar	0,5 Bar	1,5 Bar	4 Bar
•					15150	7.5	29	34,7	42	48	59	68	84	90	108	132	153	13°	15°	15°
	•				15280	9.9	53	63,3	78	90	111	128	156	169	202	247	285	13°	15°	15°
		•			15430	12.3	82	98,1	120	139	170	196	240	259	310	380	438	14°	15°	15°
			•		15630	15.1	120	143,4	176	203	249	288	352	381	455	557	643	14°	15°	15°
				•	151150	20.2	219	261,6	321	371	454	524	642	694	829	1015	1172	14°	15°	15°
	•				3070	5.2	16.0	-	19.5	23	28	32	39	42	50	62	71	27°	30°	30°
	•				30100	6.4	23	-	28	32	39	46	56	60	72	88	102	27°	30°	30°
		•			30150	7.5	34	-	42	48	59	68	84	90	108	132	153	27°	30°	30°
		•			30200	8.7	46	-	56	64	79	91	112	121	144	177	204	27°	30°	30°
			•		30250	9.5	57	-	70	81	99	114	140	151	180	221	255	27°	30°	30°
			•		30300	10.3	68	-	84	97	118	137	168	181	216	265	306	27°	30°	30°
				•	30350	11.1	80	-	98	113	138	160	195	211	252	309	357	28°	30°	30°
				•	30400	11.9	91	-	112	129	158	182	223	241	288	353	408	28°	30°	30°
				•	30500	13.5	114	-	140	161	197	228	279	302	360	441	510	28°	30°	30°